

オプトロンカーテン部材

室内


防虫のれんのスタンダード、
オプトロンカーテンシリーズです。

帯電防止に優れているので、ホコリを寄せ付けず衛生的です。
シート表面にリブを施してあるので、重なった部分の接触面
が小さく、シート同士が貼り付きにくくなっています。
透明度の高いタイプもあり、明かりを効率良く取り入れたい
場所、室内でのパーティションにも利用出来ます。

【参考】

- 2mm厚 一般的な厚みです。
- 3mm厚 風の影響を受けるような場所で使用します。
風でなびくのをカーテンシートの重みで抑制します。
- 200mm幅 小さな出入口に適しています。
- 300mm幅 大きな出入口に適しています。

※高さ2,000mm以上の場所では、300mm幅をお勧めします。
少しの傾きでも下方部で隙間ができる場合がありますので、ご注意ください。

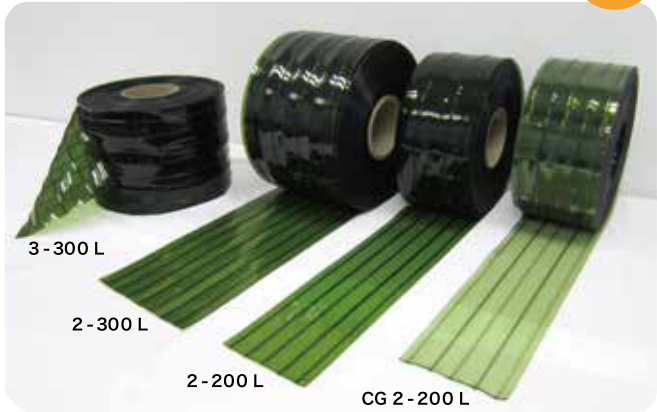


のれん式カーテン用の防虫シート

【数字の見方】

2-200 L

厚(mm) - 幅(mm) L(リブ付)



オプトロンカーテン	2-200L	グリーン	30m巻	(防災タイプもあります)
	2-300L	グリーン	30m巻	
	3-300L	グリーン	30m巻	
オプトロンカーテンCG	2-200L	クリアグリーン	30m巻	
※オプトロンの透明タイプ				

■見え方の比較




オプトロン



オプトロンCG



オレンジ(他社品)



防虫効果
80%

オプトロングリーン
防虫効果が最も高いグリーン調です。
幅や厚みなど、各種ご用意しておりますので、
詳しくは下記の表をご確認下さい。



防虫効果
60%

オプトロンの透明タイプ
薄いグリーン調ですが、ほとんど透明といっても
良いくらいです。サンプル帳や資料「カーテンの
選び方」でご確認ください。



(ご注意)
オレンジの商品は、
取り扱っておりません。

黄色(オレンジ)は、屋は虫を誘引すると言われて
います。(学者により多数論文が出ています)
農家で黄色のシートに粘着剤を塗っておいて虫を
捕獲して駆除する方法は先人の知恵と言えます。

オプトロンカーテン仕様

規格					性能		
商品名	色調	サイズ (厚さ×幅)	長さ (巻)	重量	防虫 オプトロン法 (日本環境動物昆虫学会)	帯電防止	防災 日本防災協会
オプトロンカーテン 2-200L	グリーン	2mm×200mm	30m	16kg	◎ 80%	○ 2.1×10 ¹¹	—
オプトロンカーテン 2-200L 防災	グリーン	2mm×200mm	30m	16kg	◎ 80%	○ 3.0×10 ¹¹	○ A2230150
オプトロンカーテン 2-300L	グリーン	2mm×300mm	30m	24kg	◎ 80%	○ 2.1×10 ¹¹	—
オプトロンカーテン 3-300L	グリーン	3mm×300mm	30m	36kg	◎ 80%	○ 3.5×10 ¹¹	—
オプトロンカーテン CG 2-200L	クリアグリーン	2mm×200mm	30m	16kg	○ 60%	○ 2.8×10 ¹¹	—

※上記数値は実測値であり、保証値ではありません。

防虫 オプトロン法による平均値。オプトロン法は日本環境動物昆虫学会で発表されている。
帯電防止 静電気によるホコリの吸着を押さえる効果。通常、10の13乗の抵抗値(Ω)を10の10乗ないし11乗まで下げる。
防災 日本防災協会による防災試験を通過したものに認定番号が与えられる。

吊金具



C型チャンネル ステンレス/メッキ(スチール)



吊金具 200W ステンレス/メッキ(スチール)



吊金具 300W ステンレス/メッキ(スチール)

※写真はステンレスです。